


# Une imprimante fiable et rapide au quotidien.

Avec son format compact et son fonctionnement silencieux, l'ECOSYS PA3500x s'adapte à tout espace de travail, assurant une impression rapide et durable grâce à ses composants longue durée.



**ECOSYS PA3500x**

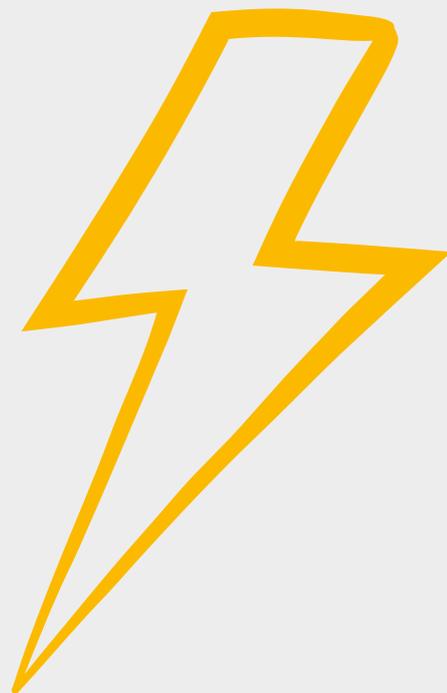

**Imprimante A4 monochrome**

**Jusqu'à 35 pages par minute**

**Résolution 1200 x 1200 dpi**

## Caractéristiques techniques

### INFORMATIONS GENERALES

**Technologie :** laser Monochrome KYOCERA

**Panneau de commande :** LCD 21 caractères, 5 lignes

**Vitesse d'impression :**

Jusqu'à 35 pages A4 par minute recto

Jusqu'à 17,5 pages A4 par minute recto-verso

**Résolution d'impression :** 1200 x 1200 dpi

**Temps de préchauffage :** environ 15 secondes (après la mise sous tension)

**Temps de sortie première impression :** environ 6,4 secondes

**Processeur :** ARM Cortex-A53, 1 GHz

**Mémoire :** 512 Mo en standard

**Interface standard :** USB 2.0 (haut débit), réseau

(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN

(802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2,4/5 GHz), hôte USB pour

mémoire flash USB, emplacement pour carte SD/SDHC en

option.

**Compatibilité intégrée :** 20 codes départementaux

**Dimensions (L x P x H) :**

Sans carton : 375 x 393 x 272 mm

Avec carton : 516 x 500 x 400 mm

**Poids :**

Sans carton : 14,5 kg (avec toner)

Avec carton : 18 kg

**Source d'alimentation :** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consommation d'énergie :**

Impression : 481,3 W

Mode prêt : 6,0 W

Mode veille : 0,3 W

**Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :**

Impression : 52 dB (A)

Mode silencieux : 48 dB (A)

En veille : 29 dB (A)

**Normes de sécurité :** TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité

ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

### GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier indiquées sont basées sur une épaisseur de papier de max. 0,11 mm. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

**Capacité en entrée papier :**

**Bac polyvalent :** 100 feuilles, 60 à 220 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4, personnalisé (70 × 148 à 216 × 356 mm).

**Magasin papier standard :** 250 feuilles, 60 à 163 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4, personnalisé (105 × 148 à 216 × 356 mm).

**Capacité max. en entrée avec options :** 850 feuilles

**Recto-verso :** Unité recto-verso standard, impression recto-verso, 60 à 163 g/m<sup>2</sup>, A5, A4, personnalisé (140 × 210 à 216 × 356 mm).

**Capacité en sortie papier :** Max. 250 feuilles (face vers le bas)

### FONCTIONS D'IMPRESSION

**Langage du contrôleur :** PRESCRIBE

**Emulations :** PCL 6 (5e, XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible),

Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct

Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print

**Systèmes d'exploitation :** tous les systèmes d'exploitation

Windows actuels, MAC OS X version 10.9 ou supérieure,

Chrome OS, ainsi que d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

**Polices/codes-barres :** 93 polices vectorielles (PCL6, KPDL3), 4

polices (Calibri), 4 polices (Cambria), 1 police Bitmap, 45 codes-

barres unidimensionnels (par exemple EAN-8, EAN-13,

EAN-128), ainsi que la prise en charge des codes-barres

bidimensionnels PDF417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-

barres disponibles en option).

**Fonctionnalités d'impression :** « Preuve et maintien »<sup>1</sup>, Stockage

des tâches<sup>1</sup>, Copie rapide<sup>1</sup>, Impression privée<sup>1</sup>, Méthode de

stockage des données avec code PIN ou mot de passe<sup>1</sup>,

Impression Internet IPP 1.0, Impression d'e-mails, Impression

WSD, EcoPrint - toner mode d'enregistrement, AirPrint, Mopria,

Microsoft Universal Print, sortie par lots de tâches, raffinement

de l'image, impression Pull, VPSX, impression PIN IPP, Kyocera

Cloud Access, intégration de fonctions sélectionnées Kyocera

Cloud Print and Scan en option.

**Fonctionnalité de sécurité :** démarrage sécurisé, intégrité

d'exécution Vérification, liste blanche, TLS 1.3, IPSec, HTTPS,

SNMPv3, « impression confidentielle » avec demande de code

PIN<sup>2</sup>, impression directe PDF cryptée, filigrane de sécurité, IPP

sur TLS, WSD, local et authentification réseau, authentification

Windows (NTLM v2, Kerberos), Restriction du groupe

d'utilisateurs via l'administration des connexions des utilisateurs,

le filtrage IP, la restriction du numéro de port, le blocage des

interfaces, la configuration rapide de la sécurité, la prise en

charge SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, Wi-Fi certifié WPA3,

TPM (Trusted Platform Module) en option

**Prise en charge de l'impression mobile :** application KYOCERA

Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint, Mopria, Microsoft

Universal Print.

### CONSOMMABLES

Rendement moyen en toner continu conformément à la norme

ISO/IEC 19752.

**TK-1250 :** toner noir pour 3 000 pages A4.

Toner de démarrage de 1 000 pages A4.

### OPTIONS

**PF-1100 (max. 2 unités) :** max. 250 feuilles, 60 à 163 g/m<sup>2</sup>, A6,

A5, A4, personnalisé (105 × 148 mm à 216 × 356)

**CB-1100-B :** en bois avec capacité de rangement et roulettes,

375 x 393 x 510 mm (LxPxH)

### SECURITE

**UG-33 :** prise en charge de ThinPrint

**UG-50 :** puce TPM (Module de plateforme sécurisée),

protection supplémentaire des données confidentielles

**Lecteur de badges USB + Kit d'authentification par**

**carte (B) :** prise en charge de diverses clés

d'authentification disponibles.

### GARANTIE

Tous les appareils Ecosys achetés et installés dans la

région du BéLux via les canaux de distribution officiels

de Kyocera bénéficient d'une garantie standard de 36

mois sur site.

### KYOCERA LIFE

Extensions de garantie jusqu'à 5 ans disponible.

### CONTENU DU CARTON

Unité principale, toner de démarrage de 1000 pages,

guide rapide, consignes de sécurité et cordon

d'alimentation. DVD avec pilotes, logiciels et manuel

d'utilisation non-inclus. Ordinateur avec connexion

Internet requis pour télécharger les pilotes et logiciels.

<sup>1</sup> Une carte mémoire SD/SDHC en option est requise.

ECOSYS signifie ECOlogie, ECONomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables à devoir être remplacés régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins.



**KYOCERA Document Solutions Belgium NV**  
Sint-Martinusweg 199  
1930 Zaventem  
Tel. : +32 (0) 2 720 92 70  
www.kyoceradocumentsolutions.be – info@dbe.kyocera.com

AVRIL2025PA3500x/VER1.0



Kyocera Document Solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues dans ce document. Les informations sont soumises à modifications sans préavis. Les informations sont jugées correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leur propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues.

kyoceradocumentsolutions.be