


Compacte mais puissante

L'ECOSYS PA4500x est une imprimante puissante dotée de fonctions de sécurité de haut niveau. Sa vitesse rapide (jusqu'à 45 pages par minute) contribue à améliorer la productivité des petits groupes de travail. Grâce à ses composants à longue durée de vie et à sa faible consommation d'énergie, elle laisse une empreinte environnementale faible.



ECOSYS PA4500x

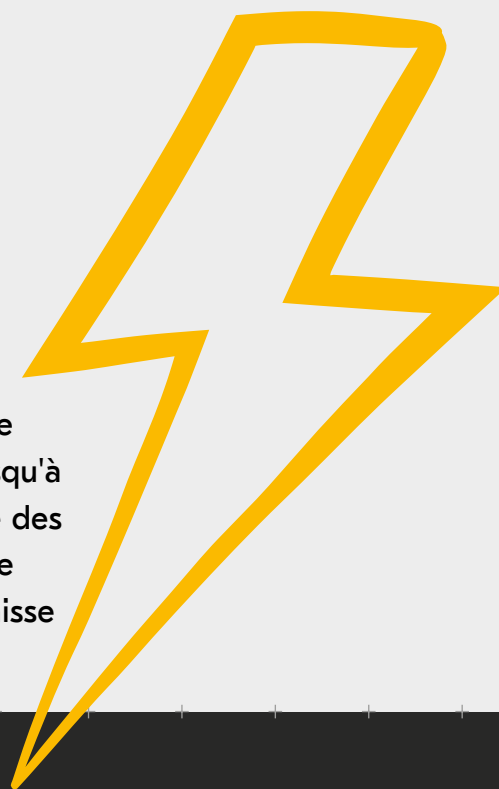

Imprimante monochrome A4

45 pages par minute

Résolution 1200 x 1200 dpi

A4

Caractéristiques techniques

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie : Laser Monochrome KYOCERA
Panneau de commande : écran LCD 21 caractères, 5 lignes
Vitesse d'impression : 45 pages A4 par minute
Vitesse d'impression recto-verso : 22 pages A4 par minute
Résolution : 1 200 x 1 200 dpi
Temps de préchauffage (mise en marche) : 16 secondes plus ou moins
Temps de sortie (première impression) : 5,3 secondes ou moins
Processeur : ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz
Mémoire : 512 Mo en standard; maxi 2,5 Go en option
Interfaces standard : USB 2.0 (haut débit), 2 ports USB hôte, Ethernet Gigabit (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wi-Fi en option (IEEE 802.11b/g/n), 2 emplacements pour serveur d'impression ou disque dur SSD, emplacement pour carte SD / SDHC.
Dimensions (L x P x H) : 380 x 410 x 285 mm
Poids : 14,6 kg avec le toner de démarrage
Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation énergétique :
En impression : 605,5 W
En attente : 8,4 W
En veille : 0,5 W
Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :
En impression : 54 dB(A)
En attente : 30 dB(A)
Normes de sécurité : TÜV/GS, CE
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.
Capacité en entrée papier :
Bac polyvalent de 100 feuilles, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, personnalisé (140 x 210-216 x 356 mm), bannière max 915 mm.
Magasin papier standard de 500 feuilles, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, personnalisé (140 x 210-216 x 356 mm).
Capacité max en entrée avec options : 2 600 feuilles
Recto-verso standard : 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisé (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).
Capacité en sortie : 250 feuilles face dessous

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE
Émulations: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), impression directe des PDF, impression directe XPS et Open XPS, PPML, impression directe TIFF/JPEG, URF, PWG Raster, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850.
Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Chrome OS, Mac OS X Version 10.9 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.
Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL6, KPDL3), 4 polices (Calibri), 4 polices (Cambria), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel et 1 code à barres bidimensionnel (PDF417).
Fonctionnalités d'impression : impression directe des PDF impression sécurisé IPP sur TLS, impression d'emails, impression WSD, authentification locale et en réseau, cryptage des données du réseau IPsec, HTTPS, LDAP sur TLS, SNMPv3, SMTP sur TLS, POP sur TLS, impression directe des PDF cryptés, Universal Print, impression depuis Chrome OS.
Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct.

CONSOMMABLES

Rendement moyen de toner continu selon la norme ISO/IEC 19752.
TK-3400 : toner noir de 12 500 pages A4
Toner de démarrage de 6 000 pages A4.

OPTIONS

PF-3110 magasin papier (4 maxi) : 500 f., 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisé (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
PF-3100 magasin grande capacité et support d'imprimante PB-325 (obligatoire) : 2 000 f., 60 - 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, personnalisé (76 x 148-216 x 305 mm); ne peut pas être combiné au PF-3110
CB-360W-B : meuble haut en bois doté de rangements et de roulettes 380 x 411 x 508 mm (L x P x H)
CB-365W-B : meuble bas en bois doté de rangements et de roulettes 380 x 411 x 254 mm (L x P x H)
CA-3100 : kit de stabilisateur (obligatoire à partir de 4 magasins papiers)

Extension de mémoire :

MM-21 : 2 Go
MM-20 : 1 Go
DDR3-144pin DIMM
Dispositifs de stockage pour une gestion facile des documents :
HD-17 : disque dur de 64 Go
HD-18 : disque dur de 256 Go
HD-19 : disque dur de 512 Go

SÉCURITÉ

UG-33 : prise en charge de ThinPrint
UG-50 : TPM (Trusted Platform Module)
Lecteur de badge USB + Card Authentication Kit (B) : Prise en charge de différentes cartes d'authentification disponibles.
Support pour lecteur de badge en standard
Interfaces optionnelles :
IB-32 B : kit d'interface parallèle IEEE1284
IB-37 : carte Wifi direct (802.11b/g/n, 2.4-GHz et 5-GHz)
IB-38 : carte Wifi direct (802.11b/g/n, 2.4-GHz)
IB-50 : carte Ethernet Gigabit 10 BaseT/100 BaseTX/1 000 BaseT
IB-51 : sans fil (802.11b/g/n)

GARANTIE

Tous les appareils Ecosys achetés et installés dans la région du BéLux via les canaux de distribution officiels de Kyocera bénéficient d'une garantie standard de 36 mois sur site.

KYOCERA LIFE

Extensions de garantie jusqu'à 5 ans sur site pour les imprimantes et leurs options.

ECOSYS signifie pour ECOlogie, ECONomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables à devoir être remplacés régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux



KYOCERA Document Solutions Belgium
Sint-Martinusweg 199
1930 Zaventem
Tel. : +32 (0) 2 720 92 70



KYOCERA Document Solutions

DEC2022ECOSYSPA4500x/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.be